

Petrolux olielampe 650106 & 650107

Januar 2010

• Design: Peter Seidelin Jessen 2007

Lampen har været længe undervejs.

Det begyndte i Norge i foråret 2004, da designeren Peter Seidelin Jessen passede Rosenkildes stand på Bådmessen i Lillestrøm. Peter bemærkede, at mange besøgende på standen ønskede en olielampe, der lignede en minelampe, men med mere lys end denne. Der gik godt et år, uden at lampen nåede videre end til en skitse på tegnebrættet - han var endnu ikke tilfreds.

I løbet af sommeren 2005 kom skærmen til, da vi gerne ville udvikle en loftslampe; og med skærmen opfylder den både minelampens og loftslampens egenskaber: Den gode form samt evnen til at reflektere lyset nedad, fra bom eller bord, så området under lampen bliver oplyst.

3 år senere, i foråret 2007, kunne vi præsentere den første udgave af Petrolux på Bådmessen i Fredericia. Den var rigtig god, men kunne ikke klare blæsevejr! Det er fint til haven, men ikke til båden. Det ydre glas (mat eller klart) blev tilføjet og lufttilførelsen ændret. Andenudgaven (den nuværende Petrolux) blev introduceret på METS udstillingen i november 2007 i Amsterdam, et resultat, som vi er rigtig godt tilfredse med.

Lampen er forsynet med en mellemstor rundbrænder, som giver et godt lys. Rundbrænderen er fuldstændigt integreret i konstruktionen.

Lampen er desuden forsynet med en håndbøjle, som på grund af et snedigt røghætte-system ikke bliver varm, mens lampen er tændt. Lampen kan altså flyttes i tændt tilstand, uden at man brænder fingrene.

Påfyldning af olie er let. Når lampekroppen er adskilt, er det let at se, hvor meget olie, der skal hældes i beholderen. Beholderens åbning er stor, og det gør det lige så let at fylde olie på, som at skænke et glas mælk!

Samtidig har vi kælet for detaljerne.

Rundbrænderen er fuldstændigt integreret i konstruktionen. Brænderglasset fastholdes af en O-ring.

Den balancerede lufttilførsel sikrer en stabil flamme og forbrænding i al slags vejr (og når den flyttes rundt med hurtige bevægelser). Det er en ægte hurricane-lampe!

Alle dele er fremstillet i børstet rustfrit stål, dog, selve brænderen er fremstillet af forniklet

messing. Knappen til justering af vægehøjde er forsynet med et delite kobberemblem - dit kvalitetsseg!

Tekniske specifikationer:

10" rundbrænder som giver ca. 8 "lyswatt" og ca. 220 watt varme

Oliebeholderen rummer 0,42 liter. Brændetiden ca. 16 timer.

Højde 419 mm. Skærm diameter 240 mm. Vægt 2 kg.

10" brænderglas, længde 130mm.

Alt glas er varmebestandigt borosilikatglas og tåler opvaskemaskine.

Bestillingsinformation (reservedele):

Varenr. Produkt

20 10 13 Brænderglas 10" x 130mm

65 01 51 Yderglas - klart


65 01 52 Yderglas - mat



Ved ophængning af Petrolux under loftet skal man være opmærksom på følgende:

Det anbefales at afstanden imellem loft og håndbøjles top er min. 30cm. Herved bliver loftstemperaturen ikke højere end ca. 40°C.


Design registrering: DR 2007 00052

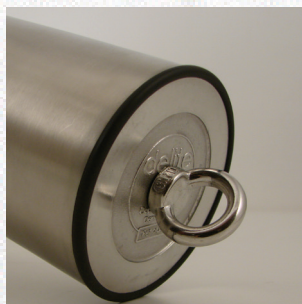

Den medfølgende øjebolt kan skrues fast i bunden til fastholdelse i hårdt vejr!



Tænding af lampen.

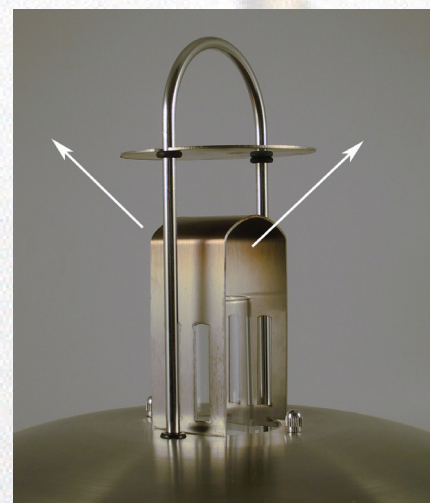


VIGTIGT

Røghætten skal orienteres som vist på billedet, således at den varme luft (pilene) ledes udenom bøjlen!




Petrolux 650106 & 650107 samlingsinstruktion


• Design: Peter Seidelin Jessen

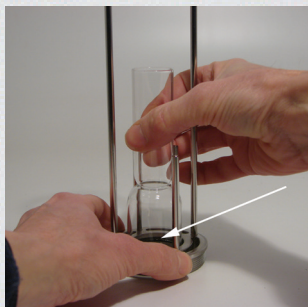


Isætning af brænderglas.
Tryk og drej samtidigt brænder-
glasset ned i o-ringen (pilen).

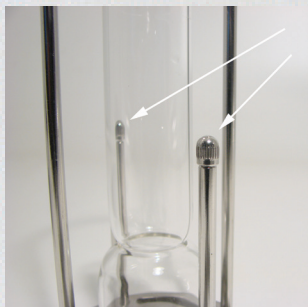

Skrue de 2 fingerskruer af.

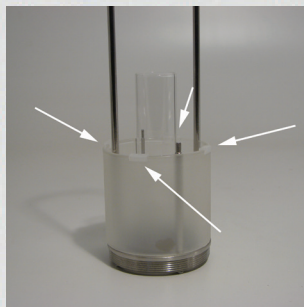


Montering af yderglasset.
Sørg for at de medfølgende 4
stk. plast-afstandsstykker sidder
som vist (pilene).

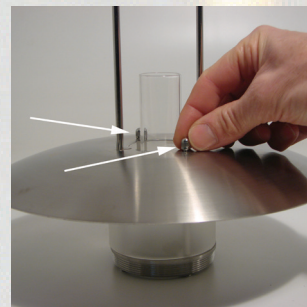


Montering af skærm.
Lad skærmen glide ned langs
med håndtagsstængerne
indtil den hviler på plast-af-
standsstykkerne på glasset.
Monter de 2 fingerskruer igen.



Isætning af røghætte I. Tryk
den forsigtigt lidt sammen og
lad den klikke fast i skærmen.
Sørg for at den sidder korrekt!

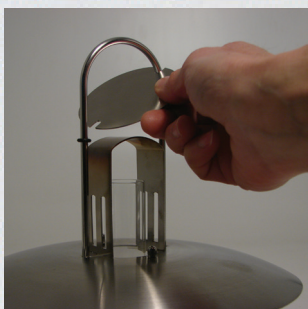

Isætning af røghætte II. Træk
de 2 små o-ringe ned langs
håndtaget for at røghætten kan
komme ind i mellem stængerne
og hvile på de 2 o-ringe.

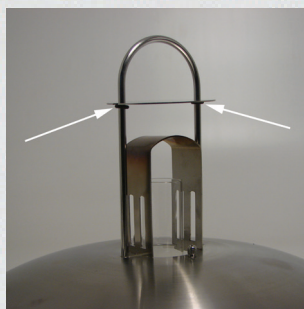

Positionering af røghætte II.
Træk de 2 små o-ringe op på
plads indtil røghætten er plac-
eret som vist (pilene).



Påfyldning af lampeolie.
Hæld olie op til ca. 2 cm fra
kant.



Tænding af lampen.
Vent en halv time før tænding (den
første gang) for at vægen kan nå at
trække olien op.




Adskilles her
når lampen skal
tændes.

Adskilles her for
påfyldning af
lampeolie.



Den tændte olielampe.
Nyd olielampens behagelige og
beroligende lysskær.

Olielampen slukkes ved at
flammen pustes ud. Pust på skrå
ned i brænderglassets åbning.



Design registrering: DR 2007 00052



Petrolux blev nomineret på METS udstillingen 2007 i
Amsterdam med en "special mention":
This stainless steel lamp had a very elegant and
beautiful line. "A good modern interpretation of a
classic design," said Bill Dixon, chairman of the jury.